



China



CROCODILE

鳄鱼品牌

鳄鱼品牌产品目录
中文版

企业理念


经营理念，像鳄鱼一样思考品牌

“鳄鱼品牌 (JORAKAY)”是一种用于建筑和家庭维护的水泥产品。它是由 1992 年由 100% 泰国人创立的 Cera C-Cure 有限公司发明的。秉承“家”字的经营理念。因此，我们用“鳄鱼品牌 JORAKAY”作为象征和品牌来传达责任、养育、关爱家庭。目前，我们是鳄鱼股份有限公司。

“鳄鱼品牌 (JORAKAY)”希望每个人都在房子里快乐，并为突出且稳定的建筑感到自豪。我们所有的产品都因爱而生，关心居民和项目业主的需求，了解问题并带入问题进行创新，以鳄鱼的专业知识将问题变为幸福，成为您的答案。

来自“鳄鱼品牌 (JORAKAY)”的3项创新

1. 拼贴创新：Tiling Innovation
2. 建筑化学创新：Chemical Innovation
3. 鳄鱼品牌色彩创新：See Jorakay Innovation

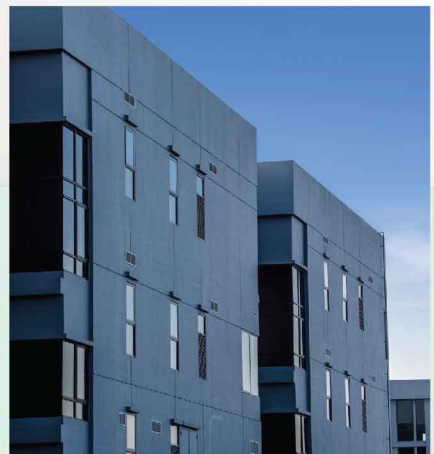

瓷砖胶 水泥胶



best seller 1
In Thailand



绿鳄鱼水泥胶 绿鳄鱼

美标品质水泥胶，泰国人最爱，销量第一

- 适用于大型花岗岩瓷砖、室内地板和墙壁。
- 建筑内外各种尺寸、地板和墙壁的瓷砖。
- 光滑，质地细腻，易于使用。

可提高绿色建筑认证分数的产品

美国标准：ANSI A 118.1

包装尺寸：20 公斤 / 25 公斤

颜色：灰色

瓷砖胶 水泥胶



The first innovation 1

极限鳄鱼胶粘剂

金鳄鱼

用于大板瓷砖的创新粘合剂

- 各类瓷砖、大理石、巨型天然石材。
- 可以铺设在瓷砖、结构胶合板、纤维水泥上。
- 超高附着力，抗震性。
- 获得欧美标准的最高标准。

可提高绿色建筑认证分数的产品

美国标准：ANSI A 118.1、A 118.4、A 118.15

欧洲标准：EN 12004 C2S2E

包装尺寸：20 公斤

产品颜色：灰色



The first innovation 1

金鳄鱼水泥胶

金鳄鱼

原型，铺设，不需要打破，对来自美国的最高标准充满信心

- 可在建筑物内外铺设各种衬里材料。
- 在建筑物内外铺设各种超大瓷砖、地板和墙壁。
- 铺设大理石、花岗岩、天然石材、树脂、瓷砖、玻璃、地板和墙壁。
- 可以铺设在瓷砖、结构胶合板、纤维水泥上。
- 超高附着力，抗震性。

可提高绿色建筑认证分数的产品

美国标准：ANSI A 118.1、A 118.4、A 118.11、A 118.15

欧洲标准：EN 12004 C2S1E

包装尺寸：20 公斤

颜色：白色、灰色



银鳄鱼水泥胶

银鳄鱼

用于覆盖应用的高标准水泥胶

- 在建筑物内铺设原有的瓷砖。
- 适用于建筑物内外的大型花岗岩瓷砖、地板和墙壁。
- 铺设大理石、花岗岩、天然石材。

可提高绿色建筑认证分数的产品

美国标准：ANSI A 118.1、A 118.4

包装尺寸：20 公斤

颜色：白色、灰色



红鳄鱼水泥胶

红鳄鱼

优质水泥胶，增加粘合强度

- 用于在游泳池铺设瓷砖和粘土砖。
- 适用于大型花岗岩瓷砖、室内地板和墙壁、室外地板。
- 大理石、花岗岩、天然石材的铺装。

可提高绿色建筑认证分数的产品

美国标准：ANSI A 118.1

包装尺寸：20 公斤 / 25 公斤

颜色：白色、灰色



蓝鳄鱼水泥胶

浅蓝色鳄鱼

用于一般瓷砖的胶粘剂，对美国标准充满信心

- 标准尺寸的花岗岩瓷砖，室内地板和墙壁，室外地板。
- 建筑内外各种尺寸、地板和墙壁的瓷砖。
- 美观，快速完成工作。

可提高绿色建筑认证分数的产品

美国标准：ANSI A 118.1

包装尺寸：20 公斤

颜色：灰色



查拉万品牌水泥胶

附着力强的水泥胶，经济的价格

- 在建筑物内外铺设标准尺寸的花岗岩地砖。
- 建筑物内各种尺寸、地板和墙壁的瓷砖。
- 使用方便，铺设前无需将瓷砖浸泡在水中。

包装尺寸：20 公斤

颜色：灰色

瓷砖灌浆密封胶



The first
innovation

鳄鱼地板胶和灌浆环氧树脂加

鳄鱼环氧树脂加

坚韧、耐化学腐蚀、美观、清洁，在整个使用寿命期间实现最大安全性。

- 最好的瓷砖粘合剂和灌浆。
- 提供高附着力、韧性、抗划伤性。
- 耐化学腐蚀和酸腐蚀。
- 用科技抑制黑霉、藻类和细菌。
- 防止细菌和污垢深入灌浆。
- 抗冲击、水压、温度高达177°C。

凹槽尺寸：壁厚 2 – 6 毫米。/
地板 2 – 12 毫米。

美国标准：ANSI A 118.3

包装尺寸：2 公斤（2部分）



The first
innovation

鳄鱼银高级版密封胶

鳄鱼银高级版

首款采用妙抗保技术的黑色霉菌保护。

- 第一个也是唯一一个用技术压制黑霉。
- 使用水音物质减少污渍、紧凑的布局。
- 高附着力、不脱落、不开裂的乳胶聚合物。
- 美观的灌浆槽，易于清洁，使用寿命长。

灌浆尺寸：1 – 7 毫米

美国标准：ANSI A 118.6（未打磨）、
ANSI A 118.7（未打磨）

包装尺寸：1公斤



The first
innovation

铂金鳄鱼长胶鳄鱼铂金

用于游泳池、水疗中心、桑拿浴室和宽槽瓷砖的粘合剂灌浆。附着力强、耐酸、耐化学品、耐水压。

- 抗压强度、耐水压、耐高温、高附着力。
- 耐游泳池中使用的化学品。
- 以科技抑制黑霉和藻类。
- 开孔面积快，灌浆24小时即可加水。
- 使用 WCAC 技术减少白色污渍。

灌浆尺寸：2 – 15 毫米

美国标准：ANSI A 118.6（砂光）、
ANSI A 118.7（砂光）

包装尺寸：1公斤



鳄鱼银密封胶

鳄鱼银

适用于一般瓷砖灌浆，使用寿命长

- 质地细腻，灌浆槽美观，不开裂
- 不脱落、不缩水
- 易于清洁
- 使用寿命长
- 建筑物内外均可使用

灌浆尺寸：1 – 7 毫米

美国标准：ANSI A 118.6（未打磨）

包装尺寸：1公斤



The first
innovation

鳄鱼涡轮加密封剂

鳄鱼涡轮增压器

对于花岗岩瓷砖，只需要涡轮加灌浆。美观、满槽、不脆、不积存病菌

- 流动性深的密封胶，对小凹槽的粘合充分。
- 花岗岩、大理石的瓷砖工作。
- 以科技抑制黑霉和藻类。
- 用疏水化合物防止水进入灌浆。
- 比传统密封剂更耐酸和耐化学腐蚀。
- 使用 WCAC 技术减少白色污渍。
- 快干，6小时快速活化。

可提高绿色建筑认证分数的产品

灌浆尺寸：0.2 – 5 毫米

美国标准：ANSI A 118.6（未打磨）、
A 118.7（未打磨）

包装尺寸：0.5 公斤



查拉万品牌水泥浆

用于普通瓷砖

经济价格

- 便于使用。
- 易于清洁。
- 建筑物内外均可使用。

灌浆尺寸：1 – 7 毫米

包装尺寸：1 公斤

装饰材料

鳄鱼品牌瓷砖装饰加妙抗保 与材料抗性，与瓷砖质地光滑美观

- 优质材料，柔韧，能很好地吸收震动，不易开裂或折断。
- 即使在抛光表面上，也可以通过微生物抑制技术抑制黑色霉菌和细菌。
- 抗紫外线，保持 10 年的清新色彩。建筑物内外均可使用。
- 特级 uPVC 材料。坚固耐用，采用德国标准技术。
- 30 多种美丽的颜色可供选择。

自然色彩组



金属色组



木纹色组



钢拱模型

2米长，用于马赛克瓷砖和小瓷砖。



中拱模型

2米长，用于厚度不超过10毫米的中型瓷砖。



特大曲线模型

2米长，是的，有大瓷砖和超大瓷砖。



鳄鱼铝瓷砖装饰

长、厚、坚韧、带保护膜

- 弯角和方角型号。
- 长度 2.10 米。
- 厚度 1.20 毫米。
- 有防刮膜。
- 不生锈。

颜色阴影，弯曲的角落模型 9 毫米



颜色阴影，弯曲的角落模型 12 毫米



颜色阴影，方角模型 9 毫米



颜色阴影，方角模型 12 毫米



鳄鱼品牌楼梯鼻孔加妙抗保

手感柔软，防滑，不伤脚

- 楼梯的创新。优质材料。
- 手感柔软舒适，防滑，不伤脚。
- 超级卫生的微生物菌保护技术提供卓越的保护。抑制细菌、黑霉菌和藻类。
- 现代、时尚。适合您家的配色方案有多种色调可供选择。

颜色深浅



1.5 米版	
2 米版	
2.4 米版	
宽度 45 毫米	



硬质 uPVC

对结构的附着力更强的设计。

柔性 uPVC

赋予皮肤柔软、有弹性的质地，有助于更好地防止滑落。

® 该产品受知识产权法保护。

鳄鱼牌液体产品组



使用率 : 500 毫升 / 10 平方米
包装尺寸 : 0.5 升、3 升、10 升、20 升



使用率 : 500 毫升 / 4 平方米
包装尺寸 : 0.5 升、3 升、10 升、20 升

鳄鱼防滑

防止地板潮湿时瓷砖地板滑落

- 可用于除玻璃砖以外的所有类型的瓷砖。
- 标准 DCOP 刚度大于 0.42，与 R11 及以上瓷砖相当。
- 无残留，不积聚病菌。
- 正常清洁地板。

鳄鱼水泥去除剂

平铺工作后清除砂浆、水泥、灌浆

- 兼容所有类型的瓷砖材料。
- 溶液会与水泥污渍发生反应，因此很容易从表面去除。
- 不损坏瓷砖表面。

瓷砖工具和设备

鳄鱼瓷砖垫片

对齐瓷砖的设备在每个灌
浆槽中 同样美观

凹槽尺寸

- 1 毫米
- 1.5 毫米
- 2 毫米
- 3 毫米
- 5 毫米
- 10 毫米



鳄鱼胶和橡胶抹子

用于修复松动的瓷砖
可用于铺设瓷砖和灌浆

凹槽尺寸

- 7.5 x 13 厘米



鳄鱼瓷砖调平系统

帮助调整平铺水平
在所有纸张上均匀光滑
获得标准的平铺工作

可调节肩带尺寸

- 适用于厚度为 3-12 毫米的瓷砖，灌浆槽 2 毫米
- 适用于厚度为 3-12 毫米的瓷砖，灌浆槽 1.5 毫米
- 适用于厚度为 3-12 毫米的瓷砖，灌浆槽 1 毫米
- 适用于厚度 13-24 毫米的瓷砖，灌浆槽 1.5 毫米



瓷砖平整楔块

- 标准尺寸，可适合任何尺寸。



瓷砖调平带有 3 种尺寸

用于陶瓷 - 花岗岩

- 凹槽尺寸1.5 毫米
- 凹槽尺寸 2 毫米

用于花岗岩 - 大理石

- 凹槽尺寸1.5 毫米

防水产品




鳄鱼弹性盾牌 防水水泥，全屋各点防水


- 柔性水泥防水（单组分）
- 可裸露、防晒、防雨、防紫外线。
- 适用于屋顶平台、阳台、浴室、游泳池、屋顶花园。
- 高柔韧性，覆盖裂缝达0.75 毫米。
- 使用方便，只需与水混合涂抹即可，安全无毒。
- 可在铺设新瓷砖前用于渗漏的旧瓷砖。
- 2 Mpa以上的高附着力。

使用率：1-1.5公斤 / 平方米 / 应用2次
包装尺寸：1 公斤 / 4 公斤 / 20 公斤

柔性水泥防水水泥鳄鱼弹性盾牌的性能测试

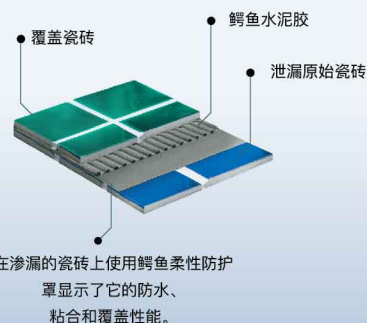

在海绵上使用鳄鱼弹性盾牌可以显示出其防水、堵塞毛孔和软化的性能。



鳄鱼弹性盾牌在鱼缸纸中的应用，显示出其防水、无毒的性能。



鳄鱼生态护盾 防水水泥，单组份

- 使用方便，只需加水即可。
- 无刺鼻气味，无毒。
- 贴砖前对地板和墙壁的附着力强。

使用率：1.4 - 1.5 公斤 / 平方米 / 申请2次
包装尺寸：4 公斤 / 20 公斤



鳄鱼弹性 2K 2组份防水水泥

- 双组份防水水泥。
- 适用于浴室、厨房、阳台
- 柔韧性好，裂缝不超过1.0毫米。
- 能很好地承受水压。

使用率：2 - 2.5 公斤 / 平方米 / 申请2次
包装尺寸：1 套（18 公斤水泥，5 升溶液）
水井、浴室、厨房、阳台的防水水泥



鳄鱼屋顶护罩 高品质亚克力防水

- 良好的防水防漏，可用于各种区域、屋顶、甲板、墙壁。
- 500% 更高的柔韧性，出色的裂缝密封性。
- 优质亚克力，比一般亚克力更耐水。
- 粘附在混凝土、石膏、钢材、屋顶瓦片等多种表面上。

使用率：1 公斤 / 平方米 / 应用2次
包装尺寸：1 公斤 / 4 公斤 / 20 公斤
颜色：白色、深灰色、灰色（反射热）



结晶防水水泥， 内外防水

- 结晶化混凝土表面的孔隙填充物。
- 双面防水。水接触侧和对侧可承受高达 7 bar 的压力。
- 耐各种化学品和酸。
- 无有毒物质。

使用率：1 - 1.5公斤 / 平方米 / 申请2次
包装规格：5 公斤 / 25 公斤



鳄鱼插头 水流时水泥会堵塞， 干得更快

- 使用方便，只需混水，不漏水孔。
- 30 秒快速干燥 - 混合开始后 3 分钟。
- 不收缩，附着力和抗压强度高，可用于与钢柱和定位杆的粘结。
- 可在0度低温下使用。

包装尺寸：1 公斤 / 4.5 公斤

地板产品



鳄鱼地板光滑补丁

薄地石膏

- 适用于需要维护1-2毫米薄地板的工作，在仓库区、车库、甲板、坡道、防火梯、道路上工作。
- 能够修复不流动的倾斜区域。
- 附着力高，对原面附着力极好。
- 坚韧、耐磨的表面，可以裸露，适用于交通区域。
- 能够在24小时内快速激活区域。（普通通道）和48小时（重通道）

使用率 : 1.5 公斤 / 平方米
(厚度 1 毫米。)

包装尺寸 : 5 公斤 / 20 公斤



鳄鱼地坪硬化剂

坚韧的面甲提供了耐用的表面

- 用于混凝土表面的洒水和抛光，使表面光滑，坚韧耐用，增加使用寿命。
- 高承重，无粉尘，适用于厂房、仓库。
- 耐磨性比传统混凝土高 300%。

使用率 : 2.5 公斤 / 平方米

包装尺寸 : 20 公斤

颜色 : 灰色、深绿色、浅绿色、石绿色、棕色

细
可调
1-40 毫米



鳄鱼自动调平

用于光滑地板的自动找平砂浆

- 自流平流，无需使用抹子帮助。
- 含有聚合物混合物，可更好地粘附在原始表面上。
- 表面坚韧、无灰尘、无收缩、短时间快干。
- 层压木、橡胶瓦的找平。
- 用于紧急任务（少于 4 小时）

使用率 : 1.7 公斤 / 平方米
(1 毫米厚)

包装尺寸 : 20 公斤



鳄鱼底漆 S

基础增加水泥甲强度，调整水平，平整均匀

- 找平砂浆前涂底漆，减少找平砂浆表面的气泡。
- 提高对原地面的护甲效率。

使用率 : 1 升 / 8-10 平方米

包装尺寸 : 3.75 升

墙壁准备墙面产品



鳄鱼皮大衣光滑

薄、无尘、光滑如墙纸

- 涂抹 0.3 - 3 毫米。每件外套，光滑如墙纸。
- 隐藏裂缝、妊娠纹，均匀调整表面。
- 表面坚韧，无灰尘。
- 减少白色污渍的发生，减少墙面涂料的使用。（在使用白色的情况下）
- 适用于内部和外部应用。

使用率 : 1.25 公斤 / 平方米
(1 毫米厚度)

包装规格 : 5 公斤 / 20 公斤 / 25 公斤

颜色 : 白色、灰色



鳄鱼墙腻子

密封腻子，易于涂抹，干燥快。

- 建筑物内外均可使用。
- 质地坚实，快干，不塌陷。
- 易上光，不会使面漆变黄。
- 既可用于水泥墙，也可用于纤维水泥墙。
- 可以像脱脂外套一样涂抹。
- 不含汞和铅。

使用率 : 0.5-1.5 公斤 / 平方米。

包装尺寸 : 1.2 公斤 / 5 公斤

颜色 : 白色

鳄鱼牌



彩色水泥

水泥油漆和腻子在表面上

- 可以创建10 多种不同的图案。
- 通风防潮，减少脱漆问题。
- 无刺激性挥发性物质气味: Non VOCs 不含致癌物: 无甲醛。
- 使用寿命长。（经久耐用，不剥落）
- 无需底漆。（用于新石膏墙）
- 能遮盖细小的妊娠纹。
- 抑制黑霉的发生。



结构产品



鳄鱼GP灌浆

坚韧，良好的抗压强度和流动性，对一般应用具有成本效益

- 适用于一般灌浆、空洞、缝隙、结构基础。
- 质地细腻，流动性好，不分离。
- 混凝土表面无油水。
- 快干
- 高抗压强度超过700 ksc。

使用率 : 91袋 (20公斤) / 立方米
包装尺寸 : 20 公斤



鳄鱼修复砂浆

多用途维修

- 可用于修复楼板、墙、柱、梁等结构。
- 可修复厚度为 3 – 40毫米。
- 装甲安装可用于水平和架空应用。
- 能承受最大500 ksc 以上的抗压强度。

使用率 : 凹槽尺寸 1 x 1 厘米。
可以达到 5 米每 1 公斤
包装尺寸 : 5 公斤 / 20 公斤



鳄鱼环氧树脂密封条

用于结构和维修工作的粘接

- 固定结构钢、圆钢、异型钢、混凝土、木材、石材、瓷砖。
- 易于使用，只需将 2 个部分混合在一起即可。
- 用于在水下不排水的情况下固定和铺设瓷砖。
- 混合并填充到高空应用的空管中。无流量

包装尺寸 : 1 公斤 / 套,
2 公斤 / 套



鳄鱼压克力粘结剂

焊接新旧优质水泥，增加粘合强度。

- 用于粘接新旧混凝土。
- 用于混合水泥以增加附着力、抗冲击性、耐磨性、耐酸、其他化学品。
- 浇筑找平砂浆前先涂底漆。
- 用于拌合水泥作修补用，以增加修补工作的抗弯性能。

使用率 : 搅拌箱
: 7.5升 / 1袋水泥
(50公斤)
: 油漆 / 喷涂 1 升 /
3 平方米
包装尺寸 : 1 升 / 5 升 / 20 升

混合物



鳄鱼混合证明

减少孔隙率，减少渗水，防止水泥开裂

- 减水剂，增加混凝土的坚固性。
- 提高混凝土的防水性能。
- 减少混凝土表面孔隙率，减少渗水。
- 防止开裂。
- 不含氯化物，对钢筋的腐蚀没有影响。

用量 : 200–250毫升 / 1袋水泥
(50公斤)
包装尺寸 : 1 升 / 5 升 / 20 升 /
200 升



鳄鱼混合治疗

养护混凝土坚韧，减少开裂，减少粉尘

- 硅酸钠型使涂层结晶，固化混凝土以减少因失水而引起的收缩或开裂。
- 增加表面硬度，减少混凝土表面灰尘。
- 使用喷雾形式，省时、省力。
- 固化后可一起涂刷或跟随石膏表面脱脂。

使用率 : 1 升/6–8 平方米
包装尺寸 : 5 公斤 / 20 公斤 /
25 公斤



鳄鱼混合模具-O

油性配方，可在所有区域顺利牢固地去除

- 适用于油漆或喷涂图案、钢材、木材、铝材。
- 厚膜不粘混凝土，易于去除，保护
- 减少混凝土表面的气泡问题。
- 不会在模型上留下任何污渍，实现美观、光滑的表面。
- 粘度低，覆盖面积大。

使用率 : 1 升 / 20–60 平方米
包装尺寸 : 20 升 / 200 升



鳄鱼混合模具-W

滑膏药，减少开裂，加强装甲水性配方，易卸胶，顺滑美观

- 适用于油漆或喷涂图案、钢材、木材、铝材。
- 厚膜不粘混凝土，易于去除，保护
- 与水混合4–8 次。
- 溶液与水混合会变成乳白色。
- 不会在模型上留下任何污渍，实现美观、光滑的表面。

使用率 : 1 升 / 20–60 平方米
包装尺寸 : 20 升 / 200 升

密封胶和粘合剂产品



水泥墙

鳄鱼聚 U 密封

密封水泥接缝，快干，可上漆

- 填充预制混凝土板、抹灰砖墙、建筑墙体、抹灰混凝土墙、纤维水泥uPVC的接缝。
- 高度灵活。
- 耐日晒，耐雨淋，内外均可使用，可涂漆。

使用率：凹槽尺寸 1 x 1 厘米
可以得到 3 米 / 310 毫升

包装尺寸：310 毫升

颜色：白色、灰色



镜子

鳄鱼硅一密封

密封玻璃，窗口，抗紫外线，防潮

- 玻璃、铝、陶瓷、塑料等胶合的密封接头。
- 快干、高柔韧性、强附着力。
- 耐紫外线、耐热和清洁剂。

使用率：凹槽尺寸 1 x 1 厘米 可以是 2.8 米

包装尺寸：280 毫升

颜色：透明、白色、黑色



门框
和地板接口

鳄鱼压克力密封条

密封接缝、快干、防霉

- 填充瓷砖、地板和天花板飞檐的接缝。
- 快干，优异的柔韧性和附着力。
- 卫生洁具混合防霉剂。
- 内外均可使用。

使用率：凹槽尺寸 1 x 1 厘米 可以是 3 米

包装尺寸：450 毫升

颜色：白色



空洞
空间


鳄鱼PU泡沫

密注，密补，膨胀5倍，质地牢固，不缩水

- 扩大 3-5 倍以填补空洞。
- 优异的附着力，可与多种材料配合使用。
如水泥、混凝土、玻璃、塑料
- 不含破坏臭氧层的推进剂。
- 固化后的泡沫表面可以修整和涂漆

包装尺寸：500 毫升

颜色：浅黄色

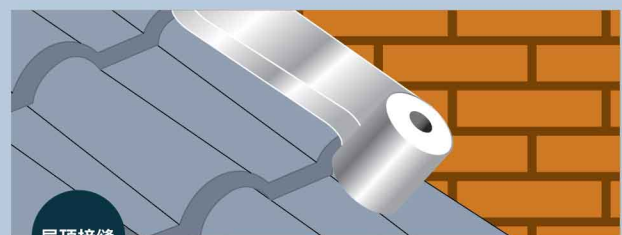

屋顶接缝

鳄鱼胶带密封

密封接缝，防水，防紫外线

- 防水丁基胶带，合成橡胶材料，高品质，表面覆盖银色反光箔。
- 盖住屋盖下叠放的接缝或5厘米以上的接缝。
- 优异的附着力，120°C以上的耐热性。
- 抗紫外线，可涂漆。
- 剥皮后，可重新闭合。

尺寸：10 厘米 x 3 米 / 28 厘米 x 3 米 /
28 厘米 x 10 米

颜色：浅黄色





Innovation for Your Family's Happiness