

CROCODILE
CG GROUT



จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION




**ไหลตัวผ่าน
ช่องแคบ
ได้ดี**

**ปูนไหลลึก
ปิดรอยต่อ
พื้น-ผนัง
สำเร็จรูป**



จระเข้ ซีจี กราท์

ซีเมนต์กราท์ สำหรับผนังสำเร็จรูป




- ปูนกราท์ ไม่หดตัว รับกำลังอัดได้ > 600 ksc
- เหมาะสำหรับงาน เชื่อมรอยต่อ ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผนังเสา ฐานโพรง ช่องว่างกรอบประตูกับกำแพง เป็นต้น

- สำหรับงานผนังสำเร็จรูป -

จระเข้ ซีจี เกร้าท์

ซีเมนต์เกร้าท์ สำหรับงานผนังสำเร็จรูป

“ ปูนไหลลึก ปิดรอยต่อพื้น-ผนังสำเร็จรูป ”



บริเวณที่ใช้งาน

ข้อแนะนำการใช้


การเตรียมพื้นผิว

1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด และเข้าแบบรอบฐานเทให้แน่น
2. พรมปูนเกร้าท์ลงในน้ำหรือทลงในเครื่องพรม พรมตามสัดส่วน ปูน 5 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร หรือ จระเข้ ซีจีเกร้าท์ 25 กก. ต่อ น้ำ 3.25-3.75 ลิตร
3. พรมกันอย่างต่อเนื่อง คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
4. ปรมพื้นผิวคอนกรีตให้ชุ่มน้ำพอหมาด ๆ และซับน้ำส่วนที่เกินออก


การใช้งาน



เทปูนเกร้าท์ลงช่องว่างให้เต็มและทอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดรูโพรงอากาศ

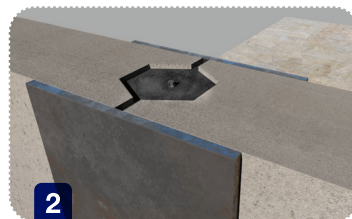

ทำการกระทุ้งแบบเพื่อให้ปูนไหลเต็มช่องว่าง
แกะแบบหลังจากปูนแห้งสนิทแล้ว

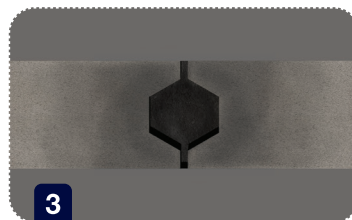

ทำการปรมปูนเกร้าท์ด้วยน้ำอย่างน้อย 3 วัน

ขนาดบรรจุ

25 กิโลกรัม / ถุง