

# CROCODILE FLEX SHIELD



## CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

ຊີມັງກັນຊິມ  
ທຸກຈຸດ  
ທັງບານ

ເກາະກັນຮົ່ວ  
ດາດຟາ  
ກັນນ້ຳບໍ່ໃຫ້ຜ່ານ  
ຂັງນ້ຳບໍ່ໃຫ້ຮົ່ວ



## ຈຣະເຂັ້ ເຟລັກ ຊິລດ໌

ຊີມັງທາກັນຊິມ ຊະນິດຢຶດຢູ່ນ


- ໃຊ້ງານງ່າຍພຽງປະສົມນ້ຳ
- ແຮງຢຶດເກາະດີເລີດ
- ປ້ອງກັນການຊຶມຂອງນ້ຳໄດ້ດີ
- ມີຄວາມຢຶດຢູ່ນສູງ
- ຫົນຕໍ່ແຮງສັ່ນສະເຫຼ່ອນໄດ້
- ໃຊ້ງ່າຍຄືທາສີ ຈຸ່ມແລ້ວທາ

– ສຳລັບ ທາກັນຊິມບໍ່ເກັບນ້ຳ ແທ້ງນ້ຳ ສະລອຍນ້ຳ –

# ຈໍຣະເຂັ້ ເຟລັກ ຊິລດ໌

ຊີມັງທາກັນຊິມ ຊະນິດຢືດຢູ່ນ

“ ເກາະກັນຮົ່ວດາດຟ້າຕົວຈິງ ກັນນ້ຳບໍ່ໃຫ້ຜ່ານ ຂັງນ້ຳບໍ່ໃຫ້ຮົ່ວ ”

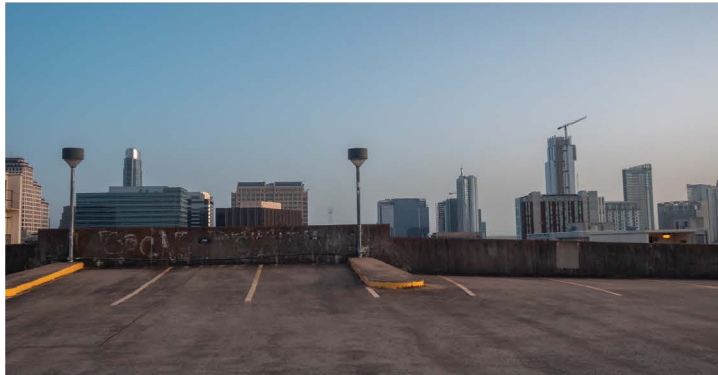

ບໍລິເວນທີ່ໃຊ້ງານ

ເປັນຊີມັງທາກັນຊິມຊະນິດຢືດຢູ່ນ ແບບສ່ວນປະສົມດຽວ ໃຊ້ງານງ່າຍ ພຽງແຕ່ປະສົມນ້ຳ ມີຄຸນສົມບັດທີ່ປະສານແລະຢືດເກາະເປັນເນື້ອດຽວກັນໄດ້ ກັບຝັ່ງປູນດາດຟ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ການເຄືອບຜິວໜ້າແບບກັນຊິມແບບອື່ນ ພຽງທາ ຈໍຣະເຂັ້ ເຟລັກ ຊິລດ໌ ໃຫ້ທົ່ວດາດຟ້າ ຈິ່ງເໝືອນສ້າງເກາະກັນນ້ຳ ທີ່ແຂງແກ່ນທົນທານໃຫ້ດາດຟ້າໄດ້ແທ້ ມີຄວາມຢືດຢູ່ນສູງ ທົນທານຕໍ່ການຂູດຂີດການກະແທກໄດ້ດີ ແລະຍັງທົນແດດ ທົນຝົນ ທົນຢູວິໄດ້ດີ ແມ້ນແຕ່ກັບຝັ່ງທີ່ຕ້ອງການເກັບກັກນ້ຳເຊັ່ນ ບໍ່ເກັບນ້ຳ ແຫ້ງນ້ຳ ສະລອຍນ້ຳ ໄດ້ດີເປັນສິບປີໂດຍບໍ່ຮົ່ວຊິມຫຼືເສື່ອມສະພາບຫຼຸດຫຼຸ່ນ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອນ້ຳມາໃຊ້ເທິງດາດຟ້າ ຈິ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ແລະແນ່ໃຈວ່ານ້ຳຈະ ບໍ່ມີທາງຮົ່ວຊິມຜ່ານ ຈໍຣະເຂັ້ ເຟລັກ ຊິລດ໌ ໄປໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

## ຂໍ້ແນະນຳການໃຊ້ ການກຽມຝັ່ງຜິວ

- ຝັ່ງຜິວຈະຕ້ອງສະອາດປາສະຈາກຝຸ່ນ ເສດປູນ ນ້ຳມັນແລະ ວັດສະດຸແປກປອມອື່ນໆ
- ຫາກຝັ່ງຜິວມີຮອຍແຕກແຍກ ຄວນແປງຮອຍແຕກແຍກກ່ອນໂດຍ ໃຊ້ວັດສະດຸສ້ອມແປງທີ່ເໝາະສົມ
- ຝົມນ້ຳລົງເທິງຝັ່ງຜິວ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຮ້ອນຈາກຝັ່ງຜິວ ກ່ອນທາ ຈໍຣະເຂັ້ ເຟລັກ ຊິລດ໌

## ການໃຊ້ງານ



1. ໃຊ້ແປງຫຼືລູກກັງ ທາລົງ ເທິງຝັ່ງຜິວໃຫ້ທົ່ວ 2 ຮອບ
2. ໂດຍໃນການທາຮອບທີ 2 ຫຼັງຈາກ ທາເທື່ອທຳອິດແຫ້ງ 30-90 ນາທີ ແລະໃຫ້ທາໃນທິດທາງຕັ້ງສາກກັບ ຮອບທຳອິດ



3. ຫຼັງຈາກທາແລ້ວຄວນປົກປ້ອງ ຝັ່ງຜິວບໍ່ໃຫ້ຖືກນ້ຳ 3 ວັນ
4. ການປູກະເບື້ອງເທິງຝັ່ງຜິວຄວນ ເຮັດຫຼັງຈາກປ່ອຍໃຫ້ຝັ່ງຜິວ ແຫ້ງຕົວຢ່າງນ້ອຍ 3 ວັນ  
ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຝັ່ງແຂງນ້ຳ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຝັ່ງຜິວແຫ້ງຕົວ ຢ່າງນ້ອຍ 7-14 ວັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ

## ອັດຕາການໃຊ້ງານ

1-1.5 ກກ. / ຕລມ / 2 ຖ້ຽວ

## ຂະໜາດບັນຈຸ

- 1 ກກ. (ກະປ່ອງ)
- 4 ກກ. (ກະປ່ອງ)
- 20 ກກ. (ຖົງ)

## ສີ

ເທົາ / ຂາວ / ດຳ / ຟ້າ / ຂຽວ