

CROCODILE FLEX SHIELD



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION



ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ပေးသောသံချပ်ကာ

ခေါင်မိုး

ရေဖြတ်မသွားစေရန် ဘလောက်ထားခြင်း
ရေယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန် ကာထားခြင်း



မိကျောင်း ဖလက်စ် ချီးလ်ဒ်

ကျုံ့ဆန့်နိုင်သော ယိုစိမ့်မှုကာကွယ် ဘိလပ်မြေ


- ရေရောရုံဖြင့်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
- ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်အားကောင်းခြင်း ။
- တွယ်ကပ်နိုင်စွမ်းမြင့်ခြင်း ။
- တုန်လှုပ်မှုအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။
- ရေယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း ။
- ဆေးသုတ်သကဲ့သို့ စိမ်ပြီးလိမ့်(သုတ်)ရုံဖြင့် အသုံးပြုရလွယ်ခြင်း။

- ရေလှောင်ကန် ရေတိုင်ကီ ရေကူးကန်များအတွက် ဘိလပ်မြေ -

မိကျောင်း ဖလက်စ် ချီးလ်ဒ်

ကျုံ့ဆန့်နိုင်သော ယိုစိမ့်မှုကာကွယ် ဘိလပ်မြေ

“ခေါင်မိုးယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေးသော သံချပ်ကာအစစ်
ရေယိုစိမ့်မှုမရှိစေရန် ဘလောက်ကာကွယ်ထားခြင်း”

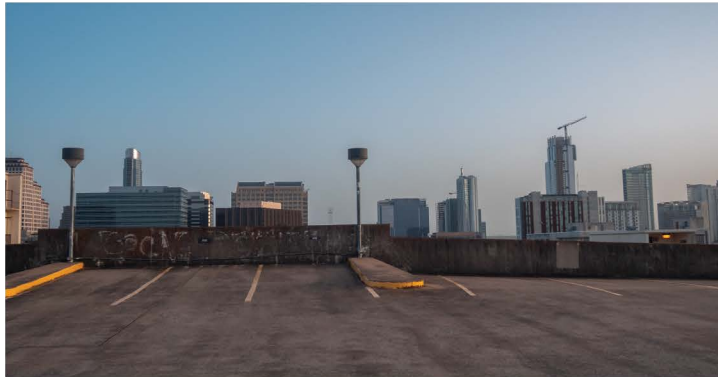

အသုံးပြုသောပတ်ဝန်းကျင်

ကျုံ့ဆန့်နိုင်သောယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ဘိလပ်မြေ ပေါင်းစပ်မှုတစ်မျိုးတည်း ရေရောရုံဖြင့် အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီး တခြားယိုစိမ့်မှုကာကွယ်သော မျက်နှာပြင် ဖုံးအုပ်သလိုမဟုတ်ဘဲ ခေါင်မိုးကြမ်းပြင်နှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်စေရန် တွယ်ကပ်ပေးသော ဂုဏ်သတ္တိရှိပါသည်။ ခေါင်မိုးကြမ်းပြင်ကို မိကျောင်း ဖလက်စ် ချီးလ်ဒ်ကို သုတ်ပေးရုံဖြင့် ကြာရှည်ခံရေယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်ပေးသော သံချပ်ကာသုံးထားသကဲ့သို့ ကျုံ့ဆန့်နိုင်အားကောင်းကာ ခေါင်မိုးကိုတကယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ခြစ်ခြင်း၊ တိုက်မိခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဖိုး၊ နေ၊ လေ နှင့် UV များကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ရေလောင်းကန်၊ ရေတိုင်ကီ၊ ရေကူးကန် စသည့် ရေသိုလှောင်ထားသောနေရာ အတွက်လည်း ယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးလွတ်ထွက်ခြင်းမရှိဘဲ နှစ်ပေါင်းဆယ်ကြာ ကောင်းမွန်စွာ တာရှည်ခံနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခေါင်မိုးပေါ်အသုံးပြုပါက ယုံကြည်နိုင်ပြီး လုံးဝမယိုစိမ့်စေဘဲ စိတ်ချစေနိုင်တာ မိကျောင်း ဖလက်စ် ချီးလ်ဒ်ကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။


အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် ကြမ်းမျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်ခြင်း

- မျက်နှာပြင်သည် ဖုန်မှုန့်၊ ထုံးအကြွေးအကျန်၊ ဆီ နှင့် တခြားအရာဝတ္ထုများ လုံးဝမရှိစေရဘဲ သန့်ရှင်းနေရမည်။
- အကယ်၍ကြမ်းမျက်နှာပြင် ကွဲအက်နေပါက သင့်လျော်သော ကိရိယာဖြင့် ပြုပြင်ပြီးမှသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
- မိကျောင်း ဖလက်စ် ချီးလ်ဒ် မသုံးမီ ကြမ်းမျက်နှာပြင်အပူရှိန်ကိုလျော့နည်းစေရန် ရေဖြန်းပေးပါ။

အသုံးပြုနည်း



1. စုတ်တန် သို့မဟုတ် လိမ့်တုန်းကိုအသုံးပြီး ကြမ်းနံရံကို 2 ကြိမ်သုတ်ပေးပါ။
2. ပထမကြိမ်သုတ်ပြီး 30-90 မိနစ်ခြားပြီးမှ ဒုတိယအကြိမ်ကို ပထမကြိမ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်သုတ်လိမ်းပါ။



3. သုတ်ပေးပြီးသောအခါ 3 ရက်အတွင်းကြမ်းပြင်မရှိစေရန် ကာကွယ်ပေးရပါမည်။
4. ကြမ်းပြင်ကို သုတ်ပြီး ခြောက်သည်အထိ 3 ရက်ထားပြီးမှသာ ကြွေပြားထပ်ခင်းပါ။

ရေစိမ့်နေလိုသော ကြမ်းပြင်ဖြစ်ပါက တွယ်ကပ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် 7-14 ရက်အထိ ခြောက်အောင်ထားပြီးမှ ခင်းပေးရပါမည်။

ပေါင်းစပ်မှုနှုန်း

1-1.5 ကီလိုဂရမ် / စတုရန်းမီတာ / 2 ပြန့်

ပါဝင်နှုန်း

- 1 ကီလိုဂရမ် (ဗူး)
- 4 ကီလိုဂရမ် (ဗူး)
- 20 ကီလိုဂရမ် (အထုပ်)

အရောင်

မီးခိုး / အဖြူ / အနက် / အပြာ / အစိမ်း