

CROCODILE FLEX SHIELD



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

Vật liệu chống thấm
Tất cả các điểm
trong ngôi nhà

Chống thấm Sân thượng

Chặn nước không cho chảy
Chống nước không để thấm



Crocodile Flex Shield

Vật liệu chống thấm. Độ đàn hồi cao.


- Dễ sử dụng, chỉ cần trộn với nước.
- Cường độ bám dính cao.
- Chống thấm và bảo vệ công trình.
- Độ đàn hồi cao.
- Chống áp lực rung.
- Dễ sử dụng giống sơn màu. Chỉ cần nhúng rồi lăn.

- Dùng để chống thấm và bảo vệ các công trình chứa nước như bể chứa nước, hồ chứa và bể bơi. -

Crocodile Flex Shield

Vật liệu chống thấm. Độ đàn hồi cao.

**“ chống thấm sân thượng,
Chặn nước không cho chảy. Chống nước không để thấm. ”**

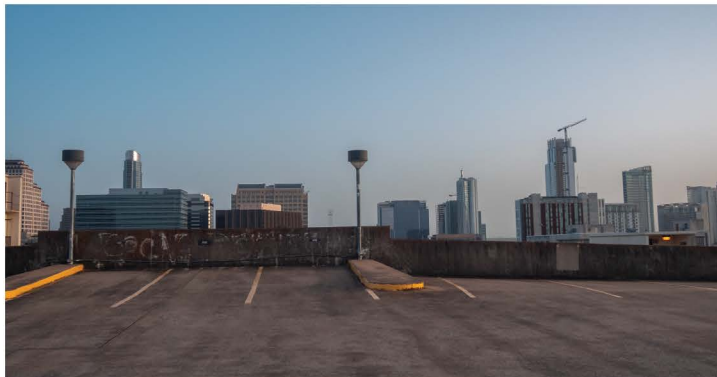

Khu vực cần thi công.

Với độ chống thấm linh hoạt, trộn một thành phần duy nhất. Dễ sử dụng, chỉ cần trộn với nước. Có đặc tính dùng để chống thấm cho sân thượng hoặc ban công bên dưới lớp phủ. Chỉ cần sử dụng Crocodile Flex Shield lên bề mặt sân thượng như tạo ra một màng chống thấm vững chắc. Có độ đàn hồi cao, chịu được các chấn động mạnh từ bên ngoài, chịu mưa nắng và tia cực tím tốt. Ngay cả ở những khu vực chứa nước như bể chứa nước, hồ chứa và bể bơi lâu đến 10 năm mà không bị rò rỉ hay hư hỏng. Vì vậy, tầng thượng cần phải sử dụng vật liệu chống thấm với sự đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề nào nếu sử dụng Crocodile Flex Shield.

Hướng dẫn sử dụng Chuẩn bị bề mặt thi công.

- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt bê tông đảm bảo không có bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác.
- Nếu bề mặt có vết nứt, nên sửa chữa vết nứt với vật liệu sửa chữa phù hợp.
- Tưới nước lên bề mặt để giảm bớt độ nóng. Chờ khô rồi mới tiến hành thi công.

Thi công




1



2

1. Dùng chổi quét hoặc con lăn. Quét đều lên bề mặt 2 lần.
2. Sau khi quét lần 1 xong để khô khoảng 30-90 phút. Nên quét theo chiều ngược lại so với lần 1.



3



4

3. Sau khi quét xong. Nên che đậy không để cho bề mặt bị dính nước khoảng 3 ngày.
4. Nếu thi công lát gạch nền, cần để cho bề mặt khô ít nhất 3 ngày trước khi lát gạch.

*Trường hợp để cho bề mặt được ngâm nước.
Nên chờ cho bề mặt khô ráo ít nhất 7-14 ngày.
Để đạt hiệu quả tốt nhất.*

Định mức tiêu thụ

1-1.5 kg / m² / 2 lớp

Đóng gói

- 1 kg (lon)
- 4 kg (lon)
- 20 kg (lon)

Màu sắc

Xám / trắng / đen / xanh da trời / xanh lá cây



02-720-1112



Keo Cá Sấu Crocodile



Vật Liệu Xây Dựng Cá Sấu Crocodile



www.jorakay.vn



U.S.A. Standard from
the Crocodile Family

JORAKAY CORPORATION CO., LTD.