

CROCODILE
ECOSHIELD



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION



Chống thấm
thành phần duy nhất
dễ sử dụng
giá cả hợp lý



Crocodile Ecoshield

là xi măng chống thấm loại trát, cán nền.
Chỉ một thành phần duy nhất.



- Dễ sử dụng, chỉ cần trộn với nước
- Không có mùi hăng
- Dễ dàng áp dụng
- Giá cả hợp lý
- Không xảy ra các vấn đề ở công đoạn trộn
- Chống thấm nước

- Sử dụng dành cho nhà vệ sinh, ban công,
sàn và tường trước khi lát gạch nền. -

Crocodile Ecoshield

là xi măng chống thấm loại trát, cán nền. Chỉ một thành phần duy nhất.

“ Chống thấm, thành phần duy nhất, dễ sử dụng, giá cả hợp lý ”

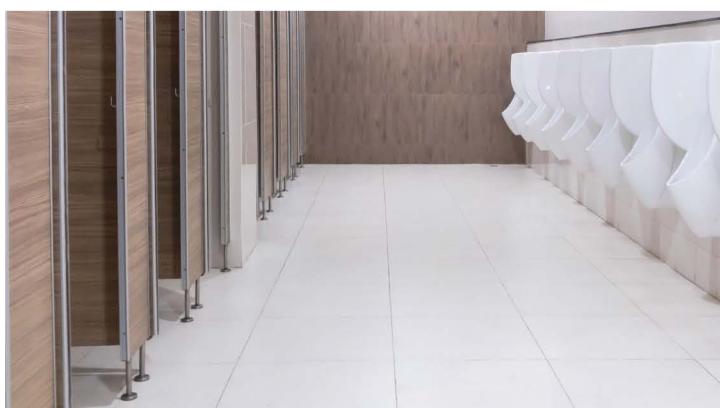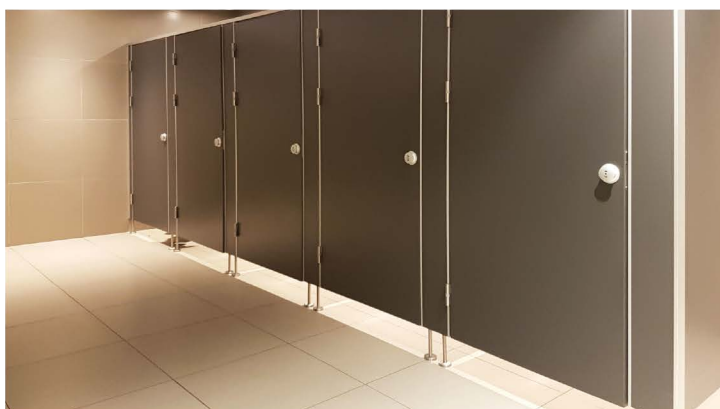

Khu vực cần thi công.

Là xi măng chống thấm trên bề mặt bê tông. Với thành phần duy nhất dễ sử dụng chỉ cần trộn với nước. giúp giảm các vấn đề về công đoạn trộn vữa (2 thành phần) và không gây mùi hăng từ dung dịch. Đặc điểm : giúp phủ kín các vết nứt trên mặt sàn với độ bám dính tốt. Được sử dụng để xây hoặc cán nền bê tông hoặc trát để ngăn chặn sự rò rỉ của kết cấu công trình. Thi công dễ dàng có thể xây trát 18m² trên 2 lần thi công.

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt thi công

- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt bê tông đảm bảo không có bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác.
- Nếu bề mặt có vết nứt, nên sửa chữa vết nứt với vật liệu sửa chữa phù hợp.
- Tưới nước lên bề mặt. Chờ khô rồi mới tiến hành thi công.

Thi công



1




2

1. Dùng chổi quét hoặc con lăn. Quét đều lên bề mặt khoảng 2 lần.
2. quét lần 2. Sau khi quét lần 1 xong để khô khoảng 30-90 phút. Nên quét theo chiều ngược lại so với lần 1.



3



4

3. Sau khi quét xong. Nên che đậy không để cho bề mặt bị dính nước khoảng 3 ngày.
4. Nếu thi công lát gạch, cần để cho bề mặt khô ít nhất 3 ngày trước khi lát.

Định mức tiêu thụ

Tỷ lệ trung bình : 1-1.5 kg / m² / 2 lớp

Đóng gói

20 kg/bao



02-720-1112



Keo Cá Sấu Crocodile



Vật Liệu Xây Dựng Cá Sấu Crocodile



www.jorakay.vn



U.S.A. Standard from
the Crocodile Family

JORAKAY CORPORATION CO., LTD.