



## จระเข้ พลอร์ สมุก แพทช์

ปูนซ่อมพื้นผิวคอนกรีตชนิดบาง

- ฉาบแต่งผิวได้บางสุด 1-2 มม.
- แร่งยิดเกาะสูง ยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู สามารถใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า
- ฉาบพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่ไหลตัว
- เปิดใช้พื้นที่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (สำหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สำหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีน้ำหนักมาก)

เหมาะสำหรับ คลังสินค้า ลานจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด พื้นที่ซักล้าง



## จระเข้ พลอร์ สมุก เบส

ปูนสำหรับงานซ่อมพื้น เสริมระดับคอนกรีตชนิดบาง

- ปูนซ่อมพื้นผิวชำรุดที่มีความลึก 2-10 มม./ทีयर
- แร่งยิดเกาะสูง ยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- เหมาะสำหรับพื้นที่สัญจร
- ฉาบพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่ไหลตัว

เหมาะสำหรับ คลังสินค้า ลานจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด พื้นที่ซักล้าง



## จระเข้ โรด ฟิกซ์ เบส

ปูนปรับระดับผิวถนนชนิดหนา สำหรับงานซ่อมถนนแบบเร่งด่วน

- ซ่อมแซมเร่งด่วน เปิดพื้นที่ใช้งานได้ไว
- ซ่อมรอยแตกกว้างที่มีความลึกมากกว่า 5-50 มม.
- พืชนากำลังอัดได้มากกว่า 40 เมกะปาสกาล ภายใน 6 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ ปรับระดับพื้นผิวถนนที่มีลักษณะเป็นเม็ดหินล้อย เป็นหลุม พื้นทางเดินคอนกรีต ถนน พื้นในงานอุตสาหกรรม



## จระเข้ รีแพร์ มอร์ตาร์

ปูนซ่อมแซมคอนกรีต

- ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
- ซ่อมแซมได้ตั้งแต่ความหนา 3-40 มม.
- สามารถรับแรงอัดได้สูง
- มีการยึดเกาะที่ดี ใช้กับงานซ่อมได้ทั้งแนวราบและงานเหนือศีรษะ

เหมาะสำหรับ ซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีต เสาหรือคานโครงสร้าง




ซ่อมพื้นคอนกรีต  
ล่อน กร่อน แตกกว้าง

# สยบปัญหาพื้น


พื้นผิวล่อน กร่อน แตกร้าว ขนาดไม่เกิน 1-2 มม.

ซ่อมบาง

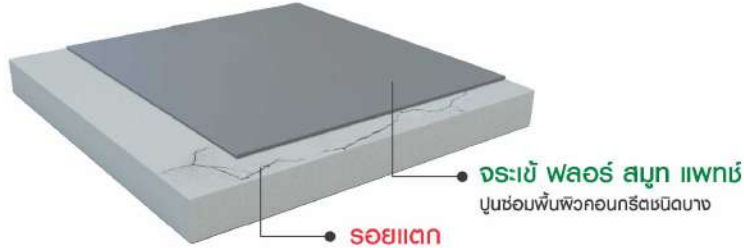

พื้นผิวล่อน กร่อน ขนาดไม่เกิน 2-10 มม.

ซ่อมหลุม

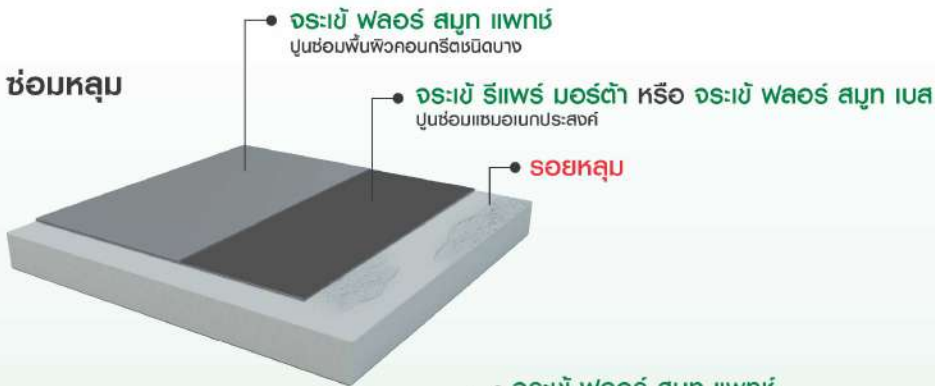

เสริมระดับพื้น



## ขั้นตอนการซ่อมพื้นผิวคอนกรีต ล่อน กร่อน แตกร้าว

| ขั้นตอนการซ่อมพื้นผิวคอนกรีต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | พื้นผิวล่อน กร่อน แตกร้าว<br>ขนาดไม่เกิน 1-2 มม. | พื้นผิวล่อน กร่อน<br>ขนาด 2-10 มม. |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ซ่อมบาง                                          | ซ่อมหลุม                           | เสริมระดับพื้น |
| 1. เตรียมพื้นผิว<br>ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทำการซ่อมแซม ให้ปราศจากสิ่งสกปรก<br>ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                                | ✓                                  | ✓              |
| 2. ซ่อมแซมพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นหลุม<br>• ใช้จระเข้ รีโพร มอร์ต้า ปูนซ่อมแซมคอนกรีตประสมคัล ดาบซ่อม<br>สำหรับพื้นที่จอดรถ<br>• ใช้จระเข้ ฟลอร์ สมุก เบส ปูนสำหรับงานซ่อมพื้น<br>เสริมระดับคอนกรีตชนิดบาง เหมาะสำหรับการพื้นที่สัญจร                                                                                                                            |                                                  | ✓                                  |                |
| 3. ซ่อมแซมพื้นผิวที่ไม่ได้ระดับ<br>ใช้ จระเข้ โริด พิกซ์ เบส ปูนปรับระดับผิวถนนชนิดหนา<br>สำหรับงานซ่อมถนนแบบเร่งด่วน ดาบซ่อมพื้นผิว<br><small>*กรณีใช้จระเข้รีโพร มอร์ต้า (ปูนตัวตั้งให้จับบนกระดาษ) ต้องนำปูนที่เคลือบผิวหน้าคอนกรีตออก<br/>ให้หมดจนเห็นเนื้อทราย และสีน้ำพื้นผิวหน้าออกให้หมด ไม่ให้น้ำขังอยู่รอบๆ งานกับตัวจระเข้ ฟลอร์ สมุก แพนซ์</small> |                                                  |                                    | ✓              |
| 4. พรมผลิตภัณฑสำหรับการฉาบกับหน้าเป็นชั้นบนสุด<br>ใช้ จระเข้ ฟลอร์ สมุก แพนซ์ปูนซ่อมพื้นผิวคอนกรีตชนิดบาง<br>พรมกับน้ำตามอัตราส่วน ปูน 1 ถัง (20 กก.) ต่อ น้ำ 6-7 ลิตร<br>โดยนำหนักพรมให้เข้ากันด้วยเครื่องพรมไฟฟ้าที่ความเร็วรอบต่ำ                                                                                                                           | ✓                                                | ✓                                  | ✓              |
| 5. การฉาบผลิตภัณฑกับหน้า<br>ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ จระเข้ ฟลอร์ สมุก แพนซ์ ลงบนพื้นผิวรอบแรก<br>รับพื้นผิวให้เรียบเนียนที่ความหนา 1-2 มม. ต่อรอบ<br>และฉาบรอบที่สองรอบที่ 2 หลังจากรอบแรกแห้ง 1-2 ชั่วโมง                                                                                                                                                        | ✓                                                | ✓                                  | ✓              |
| 6. การปกป้องพื้นผิว<br>หลังจากฉาบกับหน้าเรียบร้อยแล้ว ควรปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 24-48 ชั่วโมง<br>(24 ชั่วโมง สำหรับทางเดินสัญจรทั่วไป และ 48 ชั่วโมง<br>สำหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีน้ำหนักมาก)                                                                                                                                                              | ✓                                                | ✓                                  | ✓              |

