

# CROCODILE SUPER SHIELD



## จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

กันซึมตกพลึก  
ด้านนอก  
ด้านใน

กันซึมตกพลึก  
กันน้ำทั้ง  
ด้านนอก-ด้านใน



## จระเข้ ซุปเปอร์ ชิลด์

ซีเมนต์กาทันซึม ตกพลึกผิวหน้าแข็ง


- สำหรับทาปิดผิวคอนกรีต เพื่อกันซึมหรือทาก่อนปูกระเบื้อง ป้องกันน้ำรั่วซึม
- ตกพลึกอุดรูพรุน ในผิวหน้าคอนกรีต
- กันน้ำได้ถึง 2 ด้าน ด้านที่สัมผัสน้ำและด้านตรงข้าม
- ทนแรงดันน้ำได้ถึง 7 bar
- ทนต่อสารเคมีและกรดต่างๆ

- สำหรับพื้นที่ล่าง ห้องน้ำ -

# จระเข้ ซุปเปอร์ ซีลด์

ซีเมนต์ทากันซึม ตกปลิกผิวหน้าแข็ง

“ กันซึมตกปลิก กันน้ำทั้งด้านนอก-ด้านใน ”

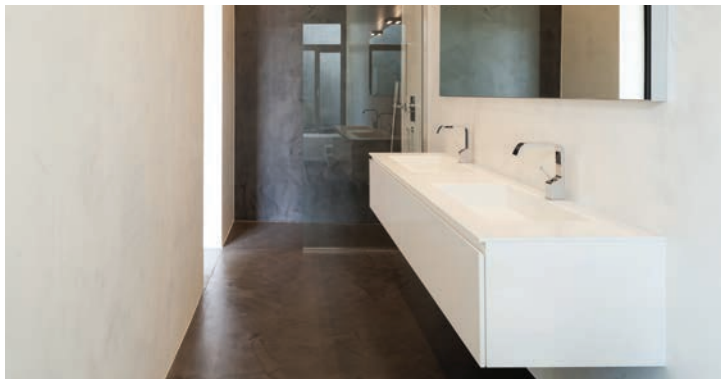

บริเวณที่ใช้งาน


เป็นซีเมนต์ทากันซึมแบบตกปลิก มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ ทรายละเอียดและสารเคมี เพื่อใช้สำหรับทำระบบกันซึมในงานคอนกรีต ใช้งานง่าย เพียงพรมน้ำแล้วทาบนคอนกรีต ส่วนผสมของสารเคมี ทำหน้าที่แทรกซึมลงไปผิวคอนกรีตและไปก่อตัวเป็นพริก สกัดไม่ให้น้ำซึมผ่านผิวคอนกรีตได้ และมีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนของผิวคอนกรีตจากสารเคมีและกรด

## ข้อแนะนำการใช้


### การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน น้ำมันและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
- กรณีผิวหน้าของคอนกรีตที่มีลักษณะมันเงา พื้นขัดมัน หรือมีสิ่งปิดผิวหน้า ต้องมีการขัดเปิดผิวหน้าคอนกรีตให้มีรูพรุน
- หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมรอยแตกร้าวก่อน โดยใช้วัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม
- พรมน้ำลงบนพื้นผิวให้เปียกชุ่มและปล่อยให้แห้งหมาดก่อนทา จระเข้ ซุปเปอร์ ซีลด์

### การใช้งาน



1 ใช้แปรงทา จระเข้ ซุปเปอร์ ซีลด์ ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ โดยให้ทา 2 รอบ



2 โดยในการทารอบที่ 2 หลังจากทารอบแรกให้ทิ้ง 15-30 นาที และให้ทาในทิศทางตั้งฉากกับรอบแรก



3 หลังจากทาแล้ว ควรทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง

แบบโรย (สำหรับพื้นที่ทำใหม่เพื่อขัดมัน)

- เมื่อเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว ให้รอจนกระทั่งคอนกรีตเริ่มก่อตัวและมึนน้ำเยิ้ม (Bleeding) บนผิวหน้าคอนกรีต ให้กวาดน้ำที่เยิ้มทิ้ง
- ใช้ จระเข้ ซุปเปอร์ ซีลด์ โรยให้เต็มเนื้อที่ แล้วขัดด้วยเครื่องขัดหรือขัดด้วยเกรียง

### อัตราการใช้งาน

แบบทา : 1-1.5 กก. / ตร.ม. / 2 เที่ยว

แบบโรย : 2-3 กก. / ตร.ม.

### ขนาดบรรจุ

- 5 กก. (กระป๋อง)
- 25 กก. (ถุง)

สี

เทา