


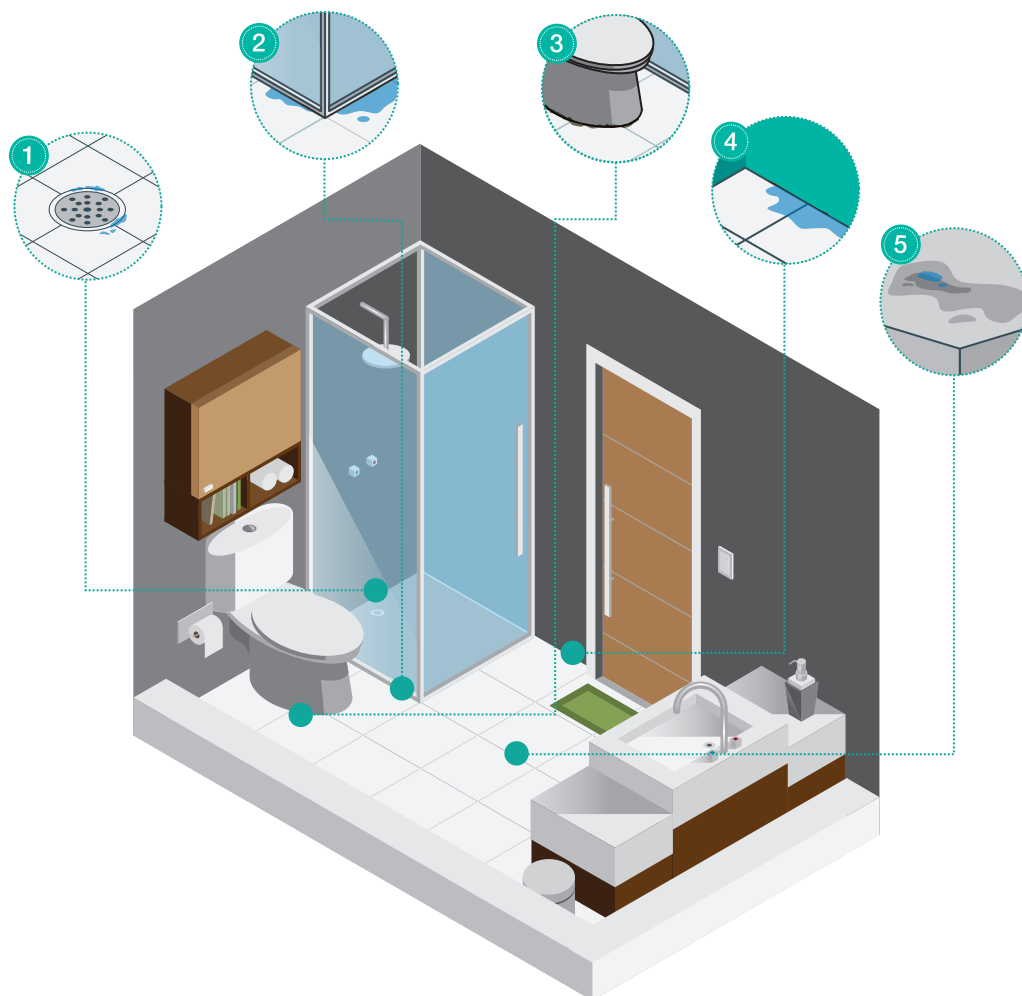

พื้นที่และห้องน้ำรั่วซึม พื้ที่จัดการให้

- 1 น้ำซึมบริเวณที่ท่อน้ำทิ้ง
- 2 น้ำซึมจากตุ๊อบน้ำ
- 3 ปัญหาสิ่งสกปรกเข้าไปสะสมอยู่ใต้สุขภัณฑ์
- 4 น้ำซึมลงบริเวณขอบพื้นเซ่นผนัง
- 5 ปัญหาพื้นห้องน้ำชั้นบนรั่วซึม

ผลิตภัณฑ์กันซึม

สินค้าแนะนำ



จระเข้ เฟล็กซ์ ซีลด์

- ซิเมนต์กันซึมทุกจุดทั้งบ้าน
- ซิเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นได้
- ปกปิดรอยร้าวได้ไม่เกิน 0.75 มม.
- เหมาะสำหรับดาดฟ้า ระเบียง ห้องน้ำ
- สระว่ายน้ำ ลอนดาดฟ้า
- ปลอมยบสอยได้ ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV

สินค้า
นวัตกรรม
รายแรก
Innovation
Product

จระเข้ ปลั๊ก

- อุดน้ำรั่ว ขณะน้ำไหล แห้งไวกว่า
- แห้งเร็ววัน 1-3 นาที บีบตั้งแต่เริ่มผสม
- ใช้งานง่าย อุดได้แบบกะน้ำไหลอยู่
- ไม่หลุดตัว และยึดเหนี่ยวกำลังอัดสูง
- ใช้ประสานกับเหล็กเส้น และเหล็กดัดได้ดี
- ใช้งานอุณหภูมิ 0°C ได้



จระเข้ แอดมิกพอร์

- ลดรูพรุน ลดน้ำซึม ป้องกันปูนแตกร้าว
- นํ้ายาลดปริมาณน้ำ เพิ่มความแน่นของเนื้อคอนกรีต
- เพิ่มประสิทธิภาพกันซึมในคอนกรีต
- ลดรูพรุนบนผิวหน้าคอนกรีต
- ป้องกันการแตกร้าว
- ไม่มีส่วนประกอบของคลอรีน จึงไม่มี
- ผลกระทบต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม



ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมโครงสร้าง

จระเข้ มัลติ เฟอร์โอส เกร้าท์

- รับแรงอัดสูง ทนแรงสั่นสะเทือน ใช้งานหลากหลาย
- สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป ซ่อมรูโพรง
- ช่องว่างต่างๆ ใ้งานคอนกรีต
- เนื้อละเอียด ไหลตัวดี
- รับกำลังอัดได้สูงสุด 800 ksc.
- ไม่หดตัว ให้นำส่วนผสมเป็นประสิทธิภาพ



ผลิตภัณฑ์ทากาวยาแนว

จระเข้ พรีเมียม พลัส

- กระเบื้องทั่วไป ป้องกันร้าวดำ
- ยับยั้งราดำด้วยสารไฮโดรเจน
- ยึดเกาะสูง ไม่หลุดลอก ไม่แตกร้าว
- ลดการสกปรกฝังแน่น
- ขนาดร่อง 1-7 มม.



จระเข้ อีพ็อกซี พลัส

- กระเบื้องผิวมัน ทนสารเคมีทุกประเภท
- สูดยอกราวปูและยาแนว ผิวแกร่ง
- ทนต่อการขีดข่วน
- ทนสารเคมีและกรดเข้มข้น
- ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกฝังลึกในเนื้อยาแนว
- ขนาดร่องผนัง 2-6 มม. / พื้น 2-12 มม.



จระเข้ เฟอร์เฟ็กซ์ ซีลด์

- กันซึมตกรั่วซึม กันน้ำ 2 ด้าน
- ซึ่มลึก ทนสารเคมี
- ตกรั่วซึมในเนื้อคอนกรีตต่อเนื่อง 5-50 มม.
- กันน้ำได้ถึงสองด้าน > 16 bar
- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้น เช่น ห้องใต้ดิน
- พื้นชั้นล่าง
- แห้งตัวได้ขณะมีความชื้น
- ทนสารเคมี



จระเข้ ซูเปอร์ ซีลด์

- กันซึมตกรั่วซึม กันน้ำทั้งด้านนอก-ด้านใน
- สำหรับทำปิดรอยร้าวป้องกันน้ำซึม
- การกรซึมกันซึมเป็นฟิล์มบนผิวคอนกรีต
- กันน้ำได้ถึงสองด้าน > 7 bar
- เหมาะกับงานพื้นชั้นล่าง บ่อปลา
- ไม่มีสารพิษ ปลอดภัยสำหรับงานประปา น้ำดื่มได้

ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อและยึดติด

จระเข้ ซิลิโคน ซีล เอ็น พลัส

- ปิดแนวรอยต่อลู่วิทยา สุกกันที่
- กันเชื้อรา ไร้กรด
- อุดรอยต่อจากสุขภัณฑ์
- ไม่เปื้อนสีบนเบรียว
- ทนสารเคมีที่ทำความสะอาด
- พลาสติกป้องกันเชื้อรา แบคทีเรีย



จระเข้ ซิลิโคน ซีล เอ็น พลัส

- อุด หยุดเชื้อรา แห้งเร็ว ยึดหยุ่นสูง
- อุดรอยต่อระหว่างสุขภัณฑ์ อย่างน้ำ
- รอยต่อกระจกเงา และงานไม้
- แห้งตัวเร็ว มีความยืดหยุ่นและยึดเกาะดีเยี่ยม
- พลาสติกป้องกันเชื้อรา แบคทีเรีย
- ทาสีทับได้



ผลิตภัณฑ์ทากาวซีเมนต์

จระเข้ ยี่ห้อ

- กาวซีเมนต์ยอดยาแนวอันดัน 1
- กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดใหญ่ 60x60 ซม.
- เหนียวติดแน่น แห้งยึดเกาะ: 3 เท่า
- ปลอดภัยพื้น-ผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร



ปัญหามาน

#ร้าวรั่วซึม
CHAT ิย์



จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness

หยุด! ร้าว รั่วซึม ด้วย **จระเข้**



พื้นที่และห้องน้ำรั่วซึม

นวัตกรรมก่อสร้างความสุข เพื่อคุณและครอบครัว



ปัญหาพื้นและห้องน้ำรั่วซึม

ปัญหาการรั่วซึมที่เกิดขึ้นภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือห้องน้ำ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ใช่แค่หน้าฝน เพราะพื้นชั้นล่างสัมผัสน้ำจากดินโดยตรง และห้องน้ำที่เปียกชื้นทุกวัน

1 ปัญหาน้ำซึมขึ้นมาจากใต้ดินทำให้พื้นบ้านเสียหาย

ส่วนใหญ่เกิดจากความชื้นที่สะสมอยู่ใต้ดิน ซึมผ่านคอนกรีตขึ้นมาตามแนวกำแพงและพื้น ทำให้วัสดุพื้นเสียหาย เช่น ลามิเนต ปาเก้ และยังทำให้เกิดคราบราดำตามแนวรอยต่อ หากเจอปัญหาแบบนี้ลองทิ้งไว้ไม่ได้เน ให้พี่เขจัดการโดยด่วน


จระเข้ป้องกันน้ำซึม

กรณีเทพื้นคอนกรีตใหม่

สกดวัสดุปิดทับพื้นออกให้เรียบร้อย แนะนำให้ใช้น้ำยา **จระเข้ แอดมิกพอร์** ผสมกับปูนซีเมนต์ และทรายในการเทพื้น หลังจากพื้นคอนกรีตแห้งแล้วให้ทาด้วย **จระเข้ ซุปเปอร์ ซีลด์** หรือ **จระเข้ เพอร์เฟ็ค ซีลด์** ที่สามารถกันน้ำได้ทั้งสองด้านและอุดรูพรุนต่างๆของคอนกรีตได้ดี แล้วปูวัสดุใหม่ทับได้เลย

กรณีแก้ปัญหามันพื้นคอนกรีตเดิม

สกดวัสดุปูพื้นออกให้เรียบร้อย แล้วทา **จระเข้ ซุปเปอร์ ซีลด์** หรือ **จระเข้ เพอร์เฟ็ค ซีลด์** ให้ทั่วพื้นผิว เพื่อให้ซีเมนต์กันซึมแทรกซึมเข้าช่วยอุดรูพรุนต่างๆ ในเนื้อคอนกรีต และยังสามารถกันน้ำได้ถึง 2 ด้าน หมดปัญหาการรั่วซึมของพื้น

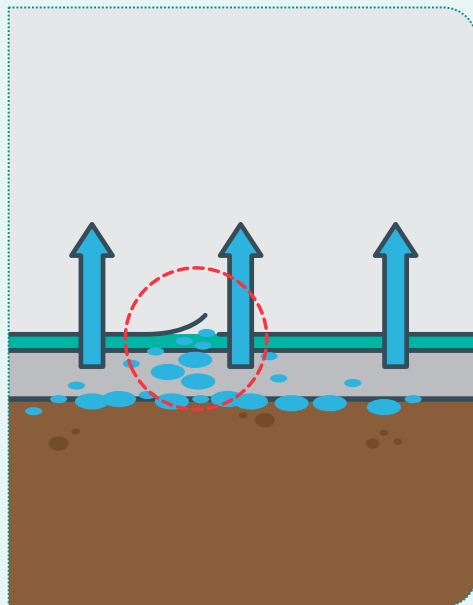



ทำกันซึมห้องน้ำกับพี่เข้ไว้ ไม่ผิดพลาด

ปกติพื้นห้องน้ำจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำรั่วซึมได้มากที่สุดตรงบริเวณรอยต่อหรือท่อต่างๆ เช่น บริเวณท่อน้ำทิ้ง รอยต่อพื้นผนัง เป็นต้น การรั่วซึมจากห้องน้ำบนสระสมอยู่ใต้ท้องฟ้า เกิดเป็นรอยด่างไม่สวยงาม หรือน้ำหยดซึมทะลุฝ้าลงมาถึงพื้นห้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับบ้านเก่าที่ชำรุดเท่านั้น แต่บางครั้งก็เกิดกับบ้านใหม่เช่นกัน เนื่องจากการใช้ระบบกันซึมที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน

ห้องน้ำมีปัญหา เรียกว่าพี่เข้



2 น้ำซึมบริเวณที่ท่อน้ำทิ้ง

แนะนำให้สกดรอกก่อนแล้วอุดด้วย **จระเข้ ปลั๊กซีเมนต์** 1 ห่งเร็ว อุดรอยบริเวณรอกก่อน หรือ **จระเข้ มัลติ เพอโพล กราท์** ซึ่งเป็นซีเมนต์ กราท์ที่ไหลตัวได้ดี ซ่อมรูโพรงและช่องว่างต่างๆ ในงานคอนกรีต

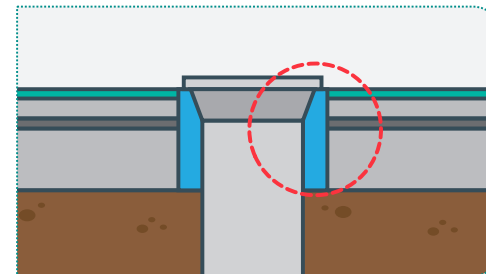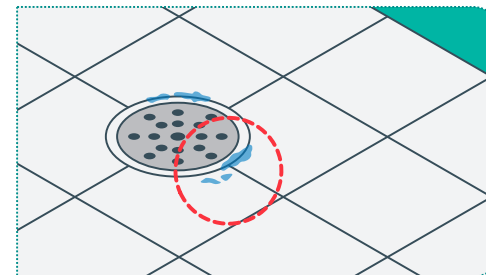

3 น้ำซึมจากตู้อาบน้ำ

ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้น้ำซึมตามขอบ แนะนำให้กรีดซิลิโคนเก่า หรืออุดยาแนวเก่าออกให้หมด ทำความสะอาดรอยต่อแล้วใช้ **จระเข้ ซิลิโคน ซีล เอ็น พลัส** หรือ **จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส** ยังตามรอยต่อเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่าน และยังมีคุณสมบัติกันเชื้อราได้อีกด้วย

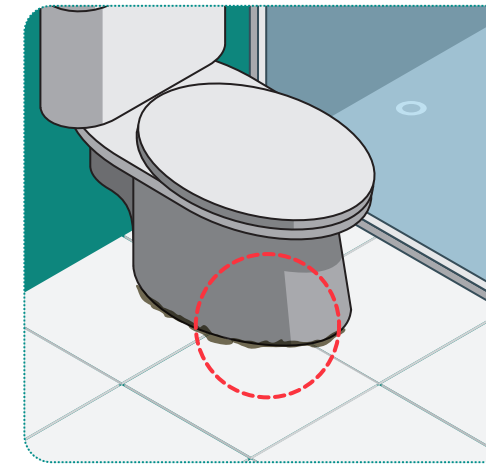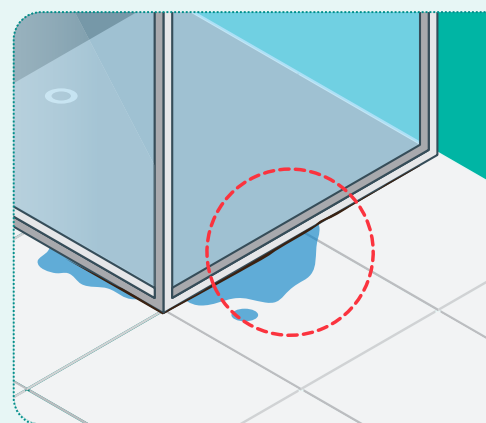


4 ปัญหาสิ่งสกปรกเข้าไปสะสมอยู่ใต้สุขภัณฑ์

ต้นตอปัญหาอาจเกิดจากช่างยาแนวซิลิโคนรอบขอบโถไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดคราบสกปรก ราดำขึ้น แนะนำให้กรีดซิลิโคนหรืออุดยาแนวเก่าออกให้หมด ทำความสะอาด แล้วใช้ **จระเข้ ซิลิโคน ซีล เอ็น พลัส** หรือ **จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส** วัสดุอุดรอยต่อเพื่อป้องกันน้ำและคราบสกปรกเข้าไปสะสมอยู่ใต้สุขภัณฑ์ และยังมีคุณสมบัติป้องกันเชื้อราอีกด้วย



5 น้ำซึมลงบริเวณขอบพื้นผนัง

เป็นสาเหตุของฟ้าขึ้นล่างเป็นรอยด่างซึ่งเกิดจากยาแนวไม่ตีพองไม่เต็มร่อง แนะนำให้อุดร่องยาแนวหรือวัสดุเก่าออกก่อน แล้วทำความสะอาด จากนั้นจึงใช้ **จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส** ที่ผสมสารป้องกันเชื้อรายังปิดรอยต่อพื้นผนังให้ตลอดแนวเพื่อป้องกันน้ำซึมลงใต้กระเบื้อง

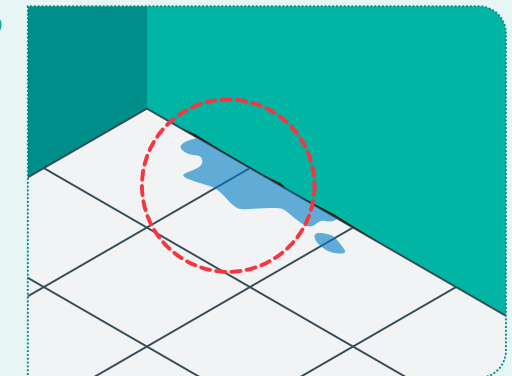

6 ปัญหาพื้นห้องน้ำขึ้นบนรั่วซึม

อีกหนึ่งปัญหายอดนิยมนี่หลาย ๆ คนพบเจอ ก็คือน้ำจากพื้นห้องน้ำชั้นสองซึมลงด้านล่าง ซึ่งถ้าปล่อยไว้นานก็อาจจะทำให้ฝ้าเสียหายได้ แนะนำให้รื้อกระเบื้องออก จากนั้นเลือกใช้ซีเมนต์กันซึม **จระเข้ เฟล็กซ์ ซีลด์**, **จระเข้ ซุปเปอร์ ซีลด์** หรือ **จระเข้ เพอร์เฟ็ค ซีลด์** ซีเมนต์กันซึมทาบบนพื้นผิวให้ทั่ว และทาชั้นปิดรอยต่อพื้นผนัง จากนั้นปูกระเบื้องด้วยกาวยาซีเมนต์ **จระเข้ ยีเยว** และใช้กาวยาแนว **จระเข้ พรีเมียม พลัส** หรือ **จระเข้ อีพ็อกซี พลัส** ช่วยยับยั้งการเกิดราดำด้วยสารโมโนเบน ทนทาน ไม่หลุดล่อนตลอดอายุการใช้งาน

