

CROCODILE FLEX SHIELD



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION



ស៊ីម៉ង់ត៍ការពារជ្រាប
គ្រប់ចំណុច
ពេញទាំងផ្ទះ

របាំងការពារការលេចធ្លាយ
រាសហាល

ការពារមិនឲ្យទឹកឆ្លងកាត់
ទប់ទឹកមិនឲ្យលេចធ្លាយ



ក្រពើ ហ្វេកស៍ ហ្វឺល

ស៊ីម៉ង់ត៍លាបការពារជ្រាប ប្រភេទបត់បែន


- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ដោយគ្រាន់តែលាយទឹក។
- កម្លាំងទាញភ្ជាប់ល្អឥតខ្ចោះ។
- ការពារទឹកជ្រាបបាន។
- មានការបត់បែនខ្ពស់។
- ទប់ទល់នឹងកម្លាំងញ័រផ្អើលបាន។
- ងាយស្រួលប្រើដូចលាបពណ៌ ជ្រលក់ហើយបង្វិល។

- សម្រាប់លាបការពារជ្រាបនៅអណ្តូងទឹក ធុងផ្ទុកទឹក អាងហែលទឹក-

ក្រពើ ហ្គេកស៍ ស៊ីល

ស៊ីម៉ង់ត៍លាបការពារជ្រាប ប្រភេទបត់បែន

“បាំងការពារការលេចធ្លាយនៅរាងហាលបានពិត
ការពារទឹកមិនឲ្យឆ្លងកាត់ ទប់ទឹកមិនឲ្យលេចធ្លាយ”

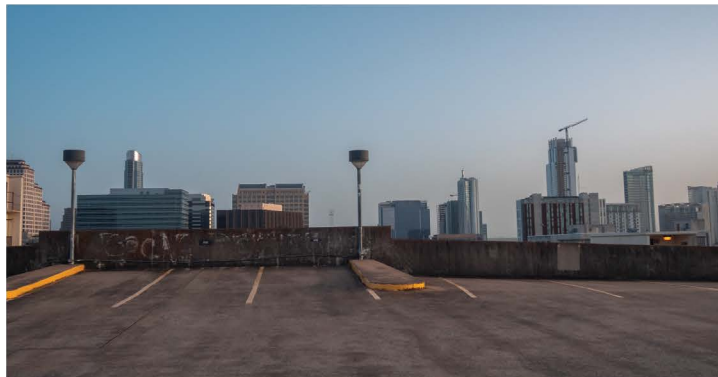

បរិវេណដែលប្រើប្រាស់

ជាស៊ីម៉ង់ត៍លាបការពារជ្រាបប្រភេទបត់បែន បែបលាយតែម្យ៉ាង ងាយស្រួលបង្ហាញគ្រាន់តែលាយទឹក
មានគុណសម្បត្តិក្នុងការភ្ជាប់និងទាញភ្ជាប់ជាសាច់តែមួយបានជាមួយកម្រាលស៊ីម៉ង់ត៍។
មិនមែនគ្រាន់តែស្រោបស្រទាប់មុខបែបការពារជ្រាបដូចប្រភេទផ្សេងនោះទេ ប៉ុន្តែលាប ក្រពើ
ហ្គេកស៍ ស៊ីល ឲ្យសព្វរាងហាល ទើបល្អជាង បង្កើតបាំងការពារទឹកដែលរឹងប៉ឹង
ជាប់បានយូរដែលរាងហាលបានយ៉ាងពិតប្រាកដ មានភាពបត់បែនខ្ពស់ ទប់ទល់បានជាមួយការកោស
ការបុកទង្គិចបានយ៉ាងល្អ ហើយនៅទប់ទល់និងកម្ដៅថ្ងៃ ភ្លៀង ទប់ទល់និង UV បានល្អ
ទោះបីជាមួយកម្រាលដែលត្រូវការស្តុកទឹក ដូចជា អណ្តូងទឹក ធុងផ្ទុកទឹក អាងហែលទឹក
បានរាប់សិបឆ្នាំដោយមិនធ្លាយ ជ្រាប ឬខូចខាតធ្លាក់ជ្រុះនោះទេ ។ ដូច្នេះ
ពេលយកមកប្រើលើរាងហាលហើយ ទើបជឿជាក់បានយ៉ាងច្បាស់ថា
ទឹកគ្មានផ្លូវលេចធ្លាយជ្រាបឆ្លងកាត់ ក្រពើ ហ្គេកស៍ ស៊ីល ទៅបាននោះទេ ។

ការណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់


ការត្រៀមស្រទាប់កម្រាល

- ស្រទាប់កម្រាលត្រូវស្អាតគ្មានធូលី សំណល់ស៊ីម៉ង់ត៍ ប្រេងនិងរបស់ប្លែកផ្សេងៗ ។
- បើកម្រាលមានស្នាមប្រេះបែក
គួរជួសជុលស្នាមប្រេះបែកជាមុនដោយប្រើឧបករណ៍ជួសជុលដែលសមរម្យ ។
- បោះទឹកលើស្រទាប់កម្រាល ដើម្បីបន្ថយកម្ដៅពីស្រទាប់កម្រាល មុនលាបក្រពើ
ហ្គេកស៍ ស៊ីល ។

ការប្រើប្រាស់



1. យកប្រាសឬគ្រាប់វិល លាបលើស្រទាប់កម្រាលឲ្យសព្វ 2 ដង ។
2. លាបលើកទី 2 ក្រោយពេលលាបលើកដំបូងស្ងួតបាន 30-90 នាទី
ហើយត្រូវលាបបញ្ច្រាសពីលើកដំបូង ។



3. ក្រោយពេលលាបហើយ គួរការពារស្រទាប់កម្រាលមិនឲ្យត្រូវទឹក 3 ថ្ងៃ ។
4. ការក្រាលការពារលើកទី 2 គួរធ្វើពេលទុកឲ្យកម្រាលស្ងួតយ៉ាងតិច 3 ថ្ងៃ ។

ករណីត្រូវការឲ្យកម្រាលត្រាំទឹក គួរទុកឲ្យកម្រាលស្ងួតយ៉ាងតិច 7-14 ថ្ងៃ
ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុត ។

អត្រាការប្រើប្រាស់

1-1.5 គីឡូក្រាម/ ម៉ែត្រការ៉េ / 2 ដង

ចំណុះ

- 1 គីឡូក្រាម (កំប៉ុង)
- 4 គីឡូក្រាម (កំប៉ុង)
- 20 គីឡូក្រាម (កាប៉ុង)

ពណ៌

ប្រផេះ/ ស/ ខ្មៅ / ខៀវ / បៃតង